ORVEX®

TECHNICKÉ PARAMETRE
TECHNICAL PARAMETERS

GM-RU-G8 STRMEŇOVÝ ZÁVESNÝ HÁK SO ZAISTENÍM EN 1677-2
GM-RU-G8 CLEVIS SLIP HOOK WITH LATCH EN 1677-2

DODÁVATEĽ / SUPPLIER

ORVEX, spol. s r.o.
Klíňanská cesta 1225
029 01 Námestovo
Slovenská republika

Tel.: +421 43 5523371-3
Fax: +421 43 5522986
www.orvex.com

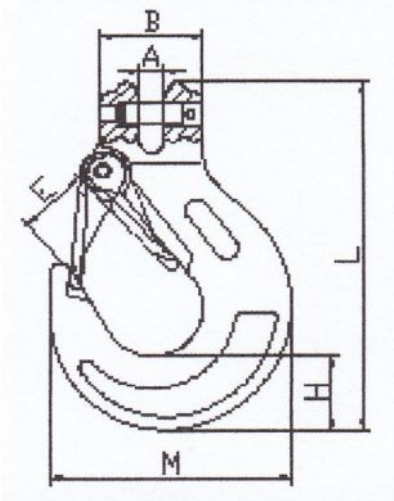

KONTROLNÉ ČÍSLO CONTROL NO.	**64/GM/2009**

ROZMER/SIZE	A [mm]	B [mm]	E [mm]	H [mm]	M [mm]	L [mm]	**Zaťaženie pracovné** Working load [T]	**Zaťaženie skúšobné** Proof force [kN]	**Zaťaženie trhacie** Breaking force [kN]	**Váha/ks** Weight/pc [kg]
6 mm	8,5	35	19,5	20	72	108	1,12	27,5	43,9	0,300
7/8 mm	9,5	38,5	24	27,5	87,5	131	2	49	78,5	0,574
10 mm	11,5	48	28	36	106	163,5	3,15	77,2	124	1,080
13 mm	16,5	57	41	41,6	130	196	5,3	130	208	1,810
16 mm	18,5	65,5	47	48,2	155,5	238	8	196	314	3,394

MATERIÁL / MATERIAL	**KRYTIE** / COVERING
20CrNiMo	**lak.** / paint

Tolerancia rozmerov +/- 5 %
Dimension tolerance +/- 5 %

TENTO DOKUMENT JE URČENÝ PRE INFORMATÍVNE ÚČELY. ORIGINÁL JE K DISPOZÍCII V SÍDLE SPOLOČNOSTI ORVEX, SPOL. S R.O.

THIS DOCUMENT IS FOR INFORMATIVE PURPOSES ONLY. THE ORIGINAL IS AVAILABLE IN HEADQUARTER OF COMPANY ORVEX, SPOL. S R.O.

DÁTUM / DATE

01.01.2010

© 2010 – ORVEX